

REPL koldkrymp endeafslutning

17,5 – 36 kV




DESITEK A/S

Koldkrymp endeafslutning med integreret geometrisk feltstyring

Anvendelig for kabler med isolation af PEX eller EPR, både indendørs og udendørs

- Formstøbt silikonegummi giver den vandafvisende overflade stor modstandsdygtighed over for UV-lys, ozon og krybestrøm
- Ved levering holdes endeafslutningerne udvidet af en spiral. Når kablet er forberedt, udføres montagen hurtigt og meget enkelt uden værktøj med et træk i spiralen.
- Afprøvet iht. CENELEC HD 629.1.S2
- Farve: Lys grå
- Lang lager-holdbarhed

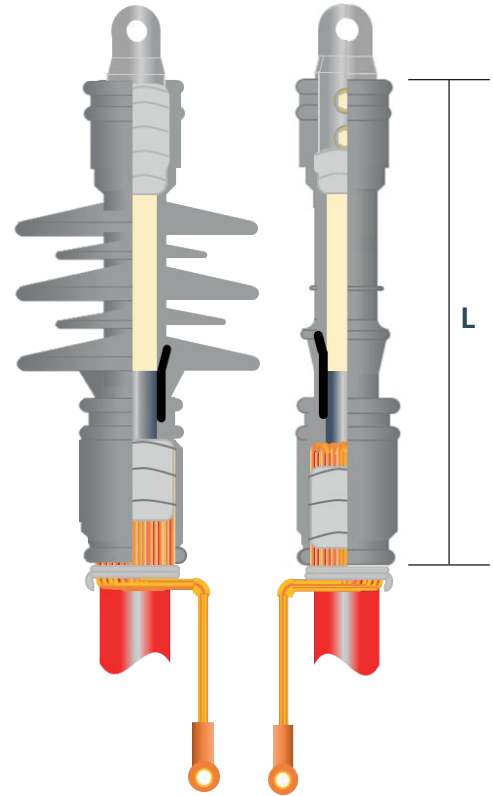

DESITEK-varenr.	Max. driftsspænding [kV]		Interval for isolationsdiameter [mm]	Max. diameter for kabelsko [mm]	Længde L [mm]	Krybestrækning [mm]
	Indendørs	Udendørs				
CSTI-17-16-0	17,5		17-22	28	320	340
CSTI-17-18-0	17,5		19-28	33	320	340
CSTI-17-28-0	17,5		29-39	45	320	340
CSTI-24-18-0	24	12	19-28	33	350	430
CSTI-36-16-0	36	24	17-22	28	370	620
CSTI-36-18-0	36	24	19-28	33	370	620
CSTI-36-28-0	36	24	29-39	45	370	620
CSTO-36-18-0	36	36	19-28	33	500	910
CSTO-36-28-0	36	36	29-39	45	500	910
CSTO-36-35-0	36	36	36-50	60	500	1000

Forgreningssæt til fler-leder kabler bestilles separat

