




## PRESFORBINDERE

DESITEK A/S

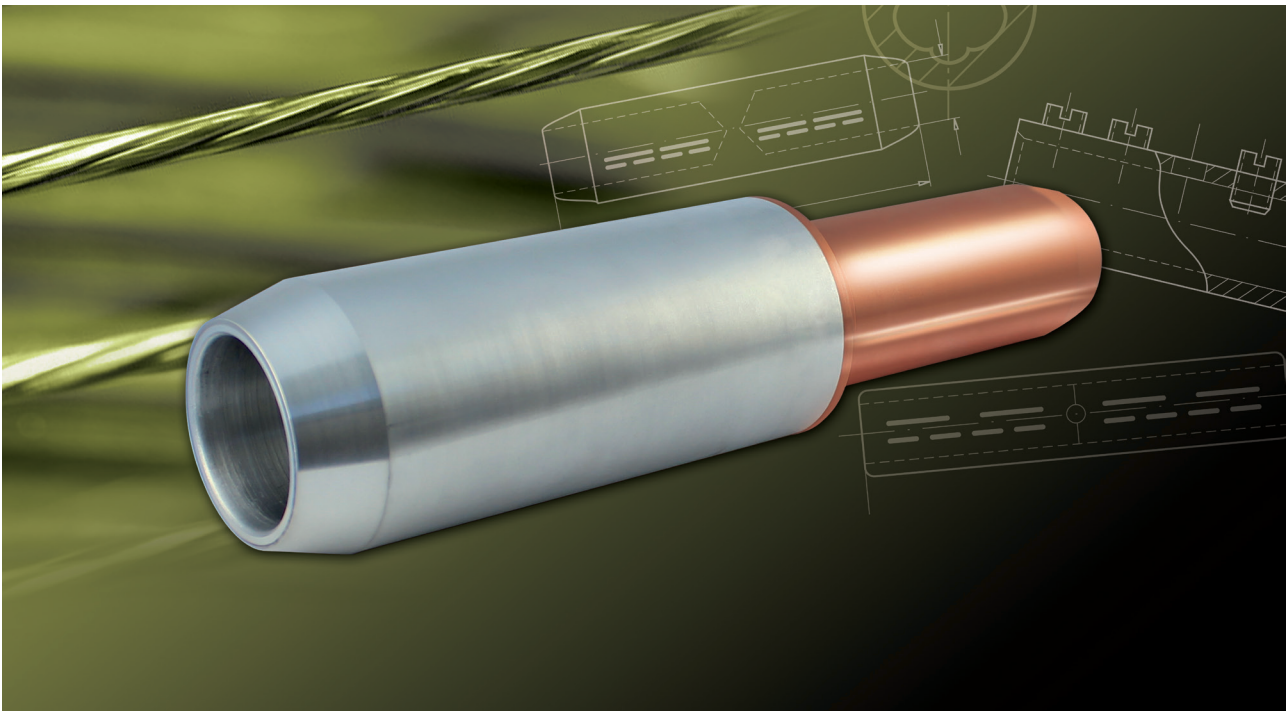

Når pressede forbindelser udføres med den rigtige presforbinder til de aktuelle ledere, og med det rigtige presseværktøj opnås en god og holdbar kontakt med tilladelig drifttemperatur op til 90 °C.


Alle presforbindere er mærket med ledertværsnit, logo og kendetal for presmatricer.

Yderligere data findes i Nexans-katalog:

<http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/>

[Get/Document-1634/GPH\\_Nexans\\_connection\\_technology\\_2019-03-28.pdf](http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf)

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel

	<b>Type</b>	<b>ALU-Z</b>
	Anvendelse	Træksikker presforbinder til flertrådet Al iht. DIN 48201
	Materialer	<95 mm <sup>2</sup> : Aluminium >120 mm <sup>2</sup> : Legeret aluminium
	Værktøj	6-kant DIN Al

Nexans-type	Vejl. tværsnit [mm <sup>2</sup> ] <sup>*1</sup>	Pakkestørrelse [stk.]	Kendetal DIN	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
25 ALU-Z	25	50	12	4039232002649	G2253-00-06
35 ALU-Z	35	50	14	4039232002656	G2253-00-07
50 ALU-Z	50	50	16	4039232002663	G2253-00-09
70 ALU-Z	70	25	18	4039232002670	G2253-00-10
95 ALU-Z	95	25	22	4039232002687	G2253-00-12
120 ALU-Z	120	20	25	4039232002694	G2253-00-14

	<b>Type</b>	<b>KU-ZE</b>
	Anvendelse	Ikke træksikker presforbinder iht. DIN 46267-1 til flertrådet Cu, 1-10 kV iht. DIN 48201 og DIN VDE 0295
	Materialer	Blank Cu
	Værktøj	6-kant DIN Cu

Nexans-type	Vejl. tværsnit [mm <sup>2</sup> ] <sup>*1</sup>	Pakkestørrelse [stk.]	Kendetal DIN	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
6 KU-ZE	6	100	5	4039232003486	G2352-00-03
10 KU-ZE	10	100	6	4039232003493	G2352-00-04
16 KU-ZE	16	100	8	4039232003509	G2352-00-05
25 KU-ZE	25	100	10	4039232003516	G2352-00-06
35 KU-ZE	35	100	12	4039232003523	G2352-00-07
50 KU-ZE	50	100	14	4039232003530	G2352-00-09
70 KU-ZE	70	100	16	4039232003547	G2352-00-10
95 KU-ZE	95	50	18	4039232003554	G2352-00-12
120 KU-ZE	120	50	20	4039232003561	G2352-00-14
150 KU-ZE	150	50	22	4039232003578	G2352-00-15
185 KU-ZE	185	25	25	4039232003585	G2352-00-17
240 KU-ZE	240	25	28	4039232003592	G2352-00-20
300 KU-ZE	300	20	32	4039232003608	G2352-00-22
400 KU-ZE	400	5	38	4039232003615	G2352-00-26
500 KU-ZE	500	5	42	4039232003622	G2352-00-29
625 KU-ZE	625	5	44	4039232003950	G2355-00-32
1000 KU-ZE	1000	5	58	4039232003974	G2355-00-41

\*1Yderligere data i Nexans-katalog:

[http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH\\_Nexans\\_connection\\_technology\\_2019-03-28.pdf](http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf)

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel


	<b>Type</b>	<b>KU-ZE-V</b>
	Anvendelse	Ikke træksikker presforbinder iht. DIN 46267-1 til flertrådet Cu, 1-10 kV iht. DIN 48201 og DIN VDE 0295
	Materialer	Fortinnet Cu
	Værktøj	6-kant DIN Cu

Nexans-type	Vejl. tværsnit [mm <sup>2</sup> ] *1	Pakkestørrelse [stk.]	Kendetal DIN	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
6 KU-ZE-V	6	100	5	4039232003981	G2356-00-03
10 KU-ZE-V	10	100	6	4039232003998	G2356-00-04
16 KU-ZE-V	16	100	8	4039232004001	G2356-00-05
25 KU-ZE-V	25	100	10	4039232004018	G2356-00-06
35 KU-ZE-V	35	100	12	4039232004025	G2356-00-07
50 KU-ZE-V	50	100	14	4039232004032	G2356-00-09
70 KU-ZE-V	70	100	16	4039232004049	G2356-00-10
95 KU-ZE-V	95	50	18	4039232004056	G2356-00-12
120 KU-ZE-V	120	50	20	4039232004063	G2356-00-14
150 KU-ZE-V	150	50	22	4039232004070	G2356-00-15
185 KU-ZE-V	185	25	25	4039232004087	G2356-00-17
240 KU-ZE-V	240	25	28	4039232004094	G2356-00-20
300 KU-ZE-V	300	20	32	4039232004100	G2356-00-22
400 KU-ZE-V	400	5	38	4039232004117	G2356-00-26
500 KU-ZE-V	500	5	42	4039232004124	G2356-00-29
625 KU-ZE-V	625	5	44	4039232004155	G2357-00-32
1000 KU-ZE-V	1000	5	58	4039232013829	G2357-00-41

\*1 Yderligere data i Nexans-katalog:

[http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH\\_Nexans\\_connection\\_technology\\_2019-03-28.pdf](http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf)

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel

	<b>Type</b>	<b>KU-ZE-T</b>
	Anvendelse	Ikke træksikker presforbinder med skillevæg til Cu, 1-10 kV iht. DIN 48201 og DIN VDE 0295
	Materialer	Blank Cu
	Værktøj	6-kant DIN Cu

Nexans-type	Vejl. tværsnit [mm <sup>2</sup> ] <sup>*1</sup>	Pakkestørrelse [stk.]	Kendetal DIN	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
16 KU-ZE-T	16	100	8	4039232006449	G2452-00-05
25 KU-ZE-T	25	100	10	4039232006456	G2452-00-06
35 KU-ZE-T	35	50	12	4039232006463	G2452-00-07
50 KU-ZE-T	50	50	14	4039232006470	G2452-00-09
70 KU-ZE-T	70	50	16	4039232006487	G2452-00-10
95 KU-ZE-T	95	50	18	4039232006494	G2452-00-12
120 KU-ZE-T	120	50	20	4039232006500	G2452-00-14
150 KU-ZE-T	150	50	22	4039232006517	G2452-00-15
185 KU-ZE-T	185	25	25	4039232006524	G2452-00-17
240 KU-ZE-T	240	25	28	4039232006531	G2452-00-20
300 KU-ZE-T	300	20	32	4039232006548	G2452-00-22
RMV 400 KU-ZE-T	400	10	38	4039232006555	G2452-00-26
RMV 500 KU-ZE-T	500	6	42	4039232006562	G2452-00-29

	<b>Type</b>	<b>KU-ZE-T-V</b>
	Anvendelse	Ikke træksikker presforbinder med skillevæg til Cu, 1-10 kV iht. DIN 48201 og DIN VDE 0295
	Materialer	Fortinnet Cu
	Værktøj	6-kant DIN Cu

Nexans-type	Vejl. tværsnit [mm <sup>2</sup> ] <sup>*1</sup>	Pakkestørrelse [stk.]	Kendetal DIN	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
16 KU-ZE-T-V	16	100	8	4039232006784	G2456-00-05
25 KU-ZE-T-V	25	100	10	4039232006791	G2456-00-06
35 KU-ZE-T-V	35	100	12	4039232006807	G2456-00-07
50 KU-ZE-T-V	50	50	14	4039232006814	G2456-00-09
70 KU-ZE-T-V	70	50	16	4039232006821	G2456-00-10
95 KU-ZE-T-V	95	50	18	4039232006838	G2456-00-12
120 KU-ZE-T-V	120	50	20	4039232006845	G2456-00-14
150 KU-ZE-T-V	150	25	22	4039232006852	G2456-00-15
240 KU-ZE-T-V	240	25	28	4039232006876	G2456-00-20
300 KU-ZE-T-V	300	20	32	4039232006883	G2456-00-22
400 KU-ZE-T-V	400	6	38	4039232006890	G2456-00-26
500 KU-ZE-T-V	500	6	42	4039232006906	G2456-00-29

	<b>Type</b>	<b>KU-ZE-T</b>
	Anvendelse	Ikke træksikker reduktions-presforbinder med skillevæg til Cu, 1-10 kV iht. DIN 48201 og DIN VDE 0295
	Materialer	Blank Cu
	Værktøj	6-kant DIN Cu

Nexans-type	Vejl. tværsnit [mm <sup>2</sup> ] *1		Pakkestørrelse [stk.]	Kendetal DIN	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
1610 KU-ZE-T	16	10	100	8	4039232009358	G2852-05-04
2516 KU-ZE-T	25	16	100	10	4039232009365	G2852-06-05
3516 KU-ZE-T	35	16	100	12	4039232009372	G2852-07-05
3525 KU-ZE-T	35	25	100	12	4039232009389	G2852-07-06
5025 KU-ZE-T	50	25	50	14	4039232009402	G2852-09-06
5035 KU-ZE-T	50	35	50	14	4039232009419	G2852-09-07
7035 KU-ZE-T	70	35	20	16	4039232009433	G2852-10-07
7050 KU-ZE-T	70	50	20	16	4039232009440	G2852-10-09
9550 KU-ZE-T	95	50	50	18	4039232009471	G2852-12-09
9570 KU-ZE-T	95	70	50	18	4039232009488	G2852-12-10
12050 KU-ZE-T	120	50	50	20	4039232009525	G2852-14-09
12070 KU-ZE-T	120	70	50	20	4039232009532	G2852-14-10
12095 KU-ZE-T	120	95	50	20	4039232009549	G2852-14-12
150120 KU-ZE-T	150	120	50	22	4039232009594	G2852-15-14
185150 KU-ZE-T	185	150	25	25	4039232009662	G2852-17-15
240185 KU-ZE-T	240	185	25	28	4039232009747	G2852-20-17
300240 KU-ZE-T	300	240	20	32	4039232009808	G2852-22-20


\*1 Yderligere data i Nexans-katalog:

[http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH\\_Nexans\\_connection\\_technology\\_2019-03-28.pdf](http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf)

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel

	<b>Type</b>	<b>KU-ZE-T-V</b>
	Anvendelse	Ikke træksikker reduktions-presforbinder med skillevæg til Cu, 1-10 kV iht. DIN 48201 og DIN VDE 0295
	Materialer	Fortinnet Cu
	Værktøj	6-kant DIN Cu

Nexans-type	Vejl. tværsnit [mm <sup>2</sup> ] **		Pakkestørrelse [stk.]	Kendetal DIN	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
1610 KU-ZE-T-V	16	10	100	8	4039232010644	G2856-05-04
2510 KU-ZE-T-V	25	10	100	10	4039232039041	G2856-06-04
2516 KU-ZE-T-V	25	16	100	10	4039232010651	G2856-06-05
3516 KU-ZE-T-V	35	16	100	12	4039232010668	G2856-07-05
3525 KU-ZE-T-V	35	25	100	12	4039232010675	G2856-07-06
5025 KU-ZE-T-V	50	25	50	14	4039232010699	G2856-09-06
5035 KU-ZE-T-V	50	35	50	14	4039232010705	G2856-09-07
7035 KU-ZE-T-V	70	35	20	16	4039232010729	G2856-10-07
7050 KU-ZE-T-V	70	50	20	16	4039232010736	G2856-10-09
9550 KU-ZE-T-V	95	50	50	18	4039232010774	G2856-12-09
9570 KU-ZE-T-V	95	70	50	18	4039232010781	G2856-12-10
12050 KU-ZE-T-V	120	50	50	20	4039232010828	G2856-14-09
12070 KU-ZE-T-V	120	70	50	20	4039232010835	G2856-14-10
12095 KU-ZE-T-V	120	95	50	20	4039232010842	G2856-14-12
15070 KU-ZE-T-V	150	70	50	22	4039232010873	G2856-15-10
15095 KU-ZE-T-V	150	95	50	22	4039232010880	G2856-15-12
150120 KU-ZE-T-V	150	120	50	22	4039232010897	G2856-15-14
185150 KU-ZE-T-V	185	150	25	25	4039232010965	G2856-17-15
240185 KU-ZE-T-V	240	185	25	28	4039232011047	G2856-20-17
300240 KU-ZE-T-V	300	240	20	32	4039232011108	G2856-22-20

	<b>Type</b>	<b>KU-L</b>
	Anvendelse	Ikke træksikker presforbinder i normaludførelse for Cu-ledere
	Materialer	Fortinnet Cu
	Værktøj	6-kant L...Cu

Nexans-type	Vejl. tværsnit [mm <sup>2</sup> ] *1	Pakkestørrelse [stk.]	Kendetal DIN	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
6 KU-L	6	100	L6	4039232003226	G2301-00-03
10 KU-L	10	100	L10	4039232003233	G2301-00-04
16 KU-L	16	100	L16	4039232003240	G2301-00-05
25 KU-L	25	100	L25	4039232003257	G2301-00-06
35 KU-L	35	100	L35	4039232003264	G2301-00-07
50 KU-L	50	100	L50	4039232003271	G2301-00-09
70 KU-L	70	50	L70	4039232003288	G2301-00-10
95 KU-L	95	50	L95	4039232003295	G2301-00-12
120 KU-L	120	50	L120	4039232003301	G2301-00-14
150 KU-L	150	50	L150	4039232003318	G2301-00-15
185 KU-L	185	50	L185	4039232003325	G2301-00-17
240 KU-L	240	25	L240	4039232003332	G2301-00-20
300 KU-L	300	25	L300	4039232003349	G2301-00-22
400 KU-L	400		L400	4039232003356	G2301-00-26

\*1 Yderligere data i Nexans-katalog:

[http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH\\_Nexans\\_connection\\_technology\\_2019-03-28.pdf](http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf)

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel