




PRESKABELSKO

DESITEK A/S

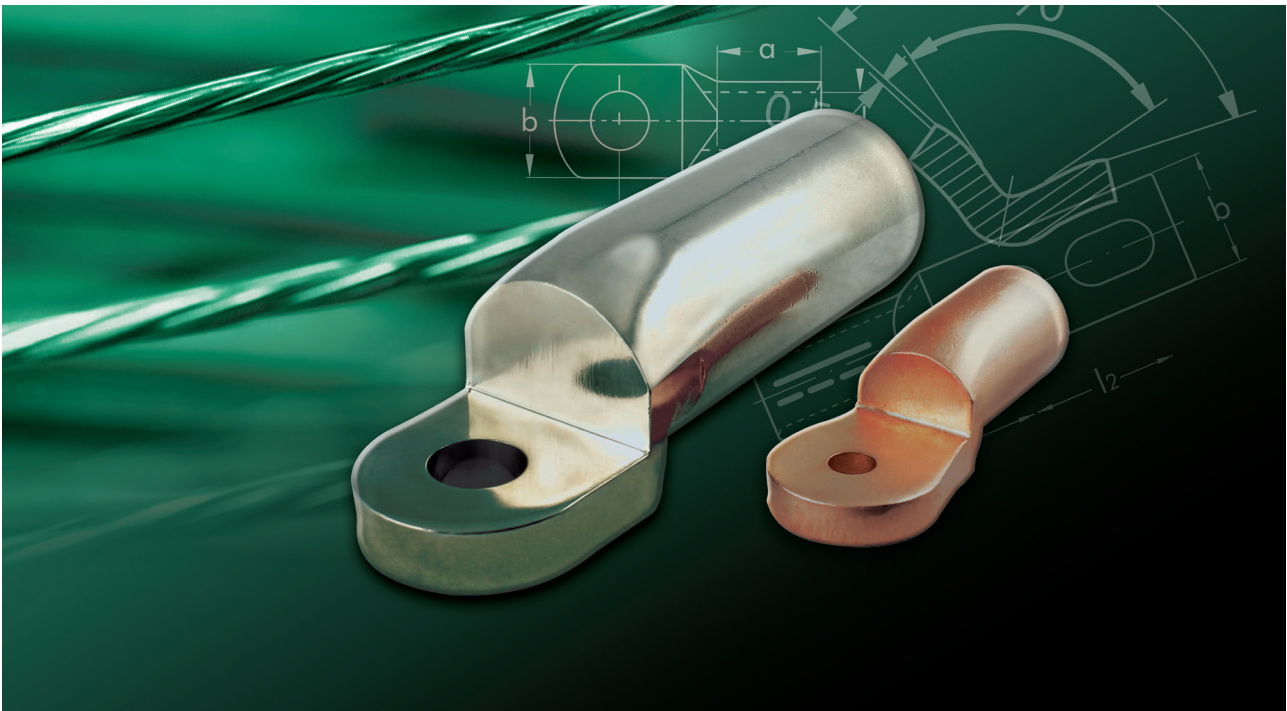

Når presede forbindelser udføres med den rigtige kabelsko til den aktuelle leder, og med det rigtige presseværktøj opnås en god og holdbar kontakt med tilladelig drifttemperatur op til 90 °C.

Alle preskabelsko er mærket med ledertværsnit, logo og kendetal for presmatricer.

**Yderligere data i Nexans-katalog:

[http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/](http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf)

[Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf](http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf)

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel

| | | |
|---|-------------|--|
|  | Type | KU |
| | Anvendelse | Preskabelsko iht. DIN 46235 for Cu-ledere op til klasse 5 (fleksibel) iht. DIN 48201 og VDE 0295 |
| | Materialer | Blank Cu |
| | Værktøj | 6-kant DIN Cu |


| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] *1 | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6x5 KU | 6 | 5,4 | 100 | 5 | 40 39232 014574 | G4052-03-50 |
| 6x6 KU | 6 | 6,5 | 200 | 5 | 40 39232 014581 | G4052-03-52 |
| 10x5 KU | 10 | 5,4 | 100 | 6 | 40 39232 014598 | G4052-04-51 |
| 10x6 KU | 10 | 6,5 | 100 | 6 | 40 39232 014604 | G4052-04-52 |
| 16x6 KU | 16 | 6,5 | 100 | 8 | 40 39232 014635 | G4052-05-52 |
| 16x8 KU | 16 | 8,5 | 100 | 8 | 40 39232 014642 | G4052-05-53 |
| 16x10 KU | 16 | 10,5 | 100 | 8 | 40 39232 014659 | G4052-05-54 |
| 25x8 KU | 25 | 8,5 | 100 | 10 | 40 39232 014680 | G4052-06-53 |
| 25x10 KU | 25 | 10,5 | 100 | 10 | 40 39232 014697 | G4052-06-54 |
| 25x12 KU | 25 | 13 | 100 | 10 | 40 39232 014703 | G4052-06-55 |
| 25x16 KU | 35 | 17 | 100 | 10 | 40 39232 014710 | G4052-06-57 |
| 35x8 KU | 35 | 8,5 | 100 | 12 | 40 39232 014734 | G4052-07-53 |
| 35x10 KU | 35 | 10,5 | 50 | 12 | 40 39232 014741 | G4052-07-54 |
| 35x12 KU | 35 | 13 | 100 | 12 | 40 39232 014758 | G4052-07-55 |
| 50x8 KU | 50 | 8,5 | 50 | 14 | 40 39232 014789 | G4052-09-53 |
| 50x10 KU | 50 | 10,5 | 50 | 14 | 40 39232 014796 | G4052-09-54 |
| 50x12 KU | 50 | 13 | 50 | 14 | 40 39232 014802 | G4052-09-55 |
| 50x16 KU | 50 | 17 | 50 | 14 | 40 39232 014826 | G4052-09-57 |
| 70x8 KU | 70 | 8,5 | 50 | 16 | 40 39232 014833 | G4052-10-53 |
| 70x10 KU | 70 | 10,5 | 50 | 16 | 40 39232 014840 | G4052-10-54 |
| 70x12 KU | 70 | 13 | 50 | 16 | 40 39232 014857 | G4052-10-55 |
| 70x16 KU | 70 | 17 | 50 | 16 | 40 39232 014864 | G4052-10-57 |
| 70x20 KU | 70 | 21 | 50 | 16 | 40 39232 014871 | G4052-10-60 |
| 95x10 KU | 95 | 10,5 | 50 | 18 | 40 39232 014895 | G4052-12-54 |
| 95x12 KU | 95 | 13 | 50 | 18 | 40 39232 014901 | G4052-12-55 |
| 95x16 KU | 95 | 17 | 50 | 18 | 40 39232 014918 | G4052-12-57 |
| 120x10 KU | 120 | 10,5 | 50 | 20 | 40 39232 014949 | G4052-14-54 |
| 120x12 KU | 120 | 13 | 50 | 20 | 40 39232 014956 | G4052-14-55 |
| 120x16 KU | 120 | 17 | 50 | 20 | 40 39232 014963 | G4052-14-57 |
| 150x10 KU | 150 | 10,5 | 50 | 22 | 40 39232 014994 | G4052-15-54 |
| 150x12 KU | 150 | 13 | 50 | 22 | 40 39232 015007 | G4052-15-55 |
| 150x16 KU | 150 | 17 | 50 | 22 | 40 39232 015014 | G4052-15-57 |
| 150x20 KU | 150 | 21 | 50 | 22 | 40 39232 015021 | G4052-15-60 |
| 185x10 KU | 185 | 10,5 | 25 | 25 | 40 39232 015038 | G4052-17-54 |
| 185x12 KU | 185 | 13 | 25 | 25 | 40 39232 015045 | G4052-17-55 |
| 185x16 KU | 185 | 17 | 25 | 25 | 40 39232 015052 | G4052-17-57 |
| 185x20 KU | 185 | 21 | 25 | 25 | 40 39232 015069 | G4052-17-60 |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] ** | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 240x12 KU | 240 | 13 | 25 | 28 | 40 39232 015083 | G4052-20-55 |
| 240x16 KU | 240 | 17 | 25 | 28 | 40 39232 015090 | G4052-20-57 |
| 240x20 KU | 240 | 21 | 25 | 28 | 40 39232 015106 | G4052-20-60 |
| 300x16 KU | 300 | 17 | 20 | 32 | 40 39232 015137 | G4052-22-57 |
| 400x16 KU | 400 | 17 | 10 | 38 | 40 39232 015175 | G4052-26-57 |
| 500x16 KU | 500 | 17 | 10 | 42 | 40 39232 015205 | G4052-29-57 |
| 625x16 KU | 625 | 17 | 5 | 44 | 40 39232 015236 | G4052-32-57 |
| 625x20 KU | 625 | 21 | 5 | 44 | 40 39232 015243 | G4052-32-60 |

**Yderligere data i Nexans-katalog:

http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel

| | | |
|---|-------------|--|
|  | Type | KU-V |
| | Anvendelse | Preskabelsko iht. DIN 46235 for Cu-ledere op til klasse 5 (fleksibel) iht. DIN 48201 og VDE 0295 |
| | Materialer | Fortinnet Cu |
| | Værktøj | 6-kant DIN Cu |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] ^{*1} | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6x5 KU-V | 6 | 5,4 | 100 | 5 | 40 39232 016141 | G4056-03-51 |
| 6x6 KU-V | 6 | 6,5 | 200 | 5 | 40 39232 016158 | G4056-03-52 |
| 10x5 KU-V | 10 | 5,4 | 100 | 6 | 40 39232 016165 | G4056-04-51 |
| 10x6 KU-V | 10 | 6,5 | 100 | 6 | 40 39232 016172 | G4056-04-52 |
| 16x6 KU-V | 16 | 6,5 | 100 | 8 | 40 39232 016202 | G4056-05-52 |
| 16x8 KU-V | 16 | 8,5 | 100 | 8 | 40 39232 016219 | G4056-05-53 |
| 16x10 KU-V | 16 | 10,5 | 100 | 8 | 40 39232 016226 | G4056-05-54 |
| 25x8 KU-V | 25 | 8,5 | 100 | 10 | 40 39232 016257 | G4056-06-53 |
| 25x10 KU-V | 25 | 10,5 | 100 | 10 | 40 39232 016264 | G4056-06-54 |
| 25x12 KU-V | 25 | 13 | 100 | 10 | 40 39232 016271 | G4056-06-55 |
| 25x16 KU-V | 35 | 17 | 100 | 10 | 40 39232 016288 | G4056-06-57 |
| 35x8 KU-V | 35 | 8,5 | 100 | 12 | 40 39232 016301 | G4056-07-53 |
| 35x10 KU-V | 35 | 10,5 | 50 | 12 | 40 39232 016318 | G4056-07-54 |
| 35x12 KU-V | 35 | 13 | 100 | 12 | 40 39232 016325 | G4056-07-55 |
| 50x8 KU-V | 50 | 8,5 | 50 | 14 | 40 39232 016356 | G4056-09-53 |
| 50x10 KU-V | 50 | 10,5 | 50 | 14 | 40 39232 016363 | G4056-09-54 |
| 50x12 KU-V | 50 | 13 | 50 | 14 | 40 39232 016370 | G4056-09-55 |
| 50x16 KU-V | 50 | 17 | 50 | 14 | 40 39232 016387 | G4056-09-57 |
| 70x8 KU-V | 70 | 8,5 | 50 | 16 | 40 39232 016394 | G4056-10-53 |
| 70x10 KU-V | 70 | 10,5 | 50 | 16 | 40 39232 016400 | G4056-10-54 |
| 70x12 KU-V | 70 | 13 | 50 | 16 | 40 39232 016417 | G4056-10-55 |
| 70x16 KU-V | 70 | 17 | 50 | 16 | 40 39232 016424 | G4056-10-57 |
| 70x20 KU-V | 70 | 21 | 50 | 16 | 40 39232 016431 | G4056-10-60 |
| 95x10 KU-V | 95 | 10,5 | 50 | 18 | 40 39232 016455 | G4056-12-54 |
| 95x12 KU-V | 95 | 13 | 50 | 18 | 40 39232 016462 | G4056-12-55 |
| 95x16 KU-V | 95 | 17 | 50 | 18 | 40 39232 016486 | G4056-12-57 |
| 120x10 KU-V | 120 | 10,5 | 50 | 20 | 40 39232 016516 | G4056-14-54 |
| 120x12 KU-V | 120 | 13 | 50 | 20 | 40 39232 016523 | G4056-14-55 |
| 120x16 KU-V | 120 | 17 | 50 | 20 | 40 39232 016530 | G4056-14-57 |
| 120x20 KU-V | 120 | 21 | 50 | 20 | 40 39232 016547 | G4056-14-60 |
| 150x10 KU-V | 150 | 10,5 | 50 | 22 | 40 39232 016561 | G4056-15-54 |
| 150x12 KU-V | 150 | 13 | 50 | 22 | 40 39232 016578 | G4056-15-55 |
| 150x16 KU-V | 150 | 17 | 50 | 22 | 40 39232 016585 | G4056-15-57 |
| 150x20 KU-V | 150 | 21 | 50 | 22 | 40 39232 016592 | G4056-15-60 |
| 185x10 KU-V | 185 | 10,5 | 25 | 25 | 40 39232 016608 | G4056-17-54 |
| 185x12 KU-V | 185 | 13 | 25 | 25 | 40 39232 016615 | G4056-17-55 |
| 185x16 KU-V | 185 | 17 | 25 | 25 | 40 39232 016622 | G4056-17-57 |
| 185x20 KU-V | 185 | 21 | 25 | 25 | 40 39232 016639 | G4056-17-60 |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] *1 | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 240x12 KU-V | 240 | 13 | 25 | 28 | 40 39232 016653 | G4056-20-55 |
| 240x16 KU-V | 240 | 17 | 25 | 28 | 40 39232 016660 | G4056-20-57 |
| 240x20 KU-V | 240 | 21 | 25 | 28 | 40 39232 016677 | G4056-20-60 |
| 300x16 KU-V | 300 | 17 | 20 | 32 | 40 39232 016714 | G4056-22-57 |
| 400x16 KU-V | 400 | 17 | 10 | 38 | 40 39232 016745 | G4056-26-57 |
| 500x16 KU-V | 500 | 17 | 10 | 42 | 40 39232 016776 | G4056-29-57 |
| 500x20 KU-V | 500 | 21 | 10 | 42 | 40 39232 016783 | G4056-29-60 |
| 625x16 KU-V | 625 | 17 | 5 | 44 | 40 39232 016806 | G4056-32-57 |
| 625x20 KU-V | 625 | 21 | 5 | 44 | 40 39232 016813 | G4056-32-60 |
| 800x20 KU-V | 800 | 21 | 5 | 52 | 40 39232 016844 | G4056-36-60 |
| 1000x20 KU-V | 1000 | 21 | 5 | 58 | 40 39232 016868 | G4056-41-60 |

*1 Yderligere data i Nexans-katalog:

http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel

| | | |
|---|------------|--|
|  | Type | KU-F Langsgående vandtæt med stanstet anlægsflade |
| | Anvendelse | Preskabelsko iht. DIN 46235 for Cu-ledere op til klasse 5 (fleksibel) iht. DIN 48201 og VDE 0295 |
| | Materialer | Blank Cu |
| | Værktøj | 6-kant DIN Cu |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] ^{*1} | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 16x12 KU-F | 16 | 13 | 50 | 8 | 40 39232 021602 | G4452-05-55 |
| 25x12 KU-F | 25 | 13 | 50 | 10 | 40 39232 021640 | G4452-06-55 |
| 35x10 KU-F | 35 | 10,5 | 50 | 12 | 40 39232 021671 | G4452-07-54 |
| 35x12 KU-F | 35 | 13 | 100 | 12 | 40 39232 021688 | G4452-07-55 |
| 50x10 KU-F | 50 | 10,5 | 50 | 14 | 40 39232 021701 | G4452-09-54 |
| 50x12 KU-F | 50 | 13 | 50 | 14 | 40 39232 021718 | G4452-09-55 |
| 70x10 KU-F | 70 | 10,5 | 50 | 16 | 40 39232 021732 | G4452-10-54 |
| 70x12 KU-F | 70 | 13 | 50 | 16 | 40 39232 021749 | G4452-10-55 |
| 70x16 KU-F | 70 | 17 | 50 | 16 | 40 39232 021756 | G4452-10-57 |
| 95x10 KU-F | 95 | 10,5 | 50 | 18 | 40 39232 021770 | G4452-12-54 |
| 95x12 KU-F | 95 | 13 | 50 | 18 | 40 39232 021787 | G4452-12-55 |
| 95x16 KU-F | 95 | 17 | 50 | 18 | 40 39232 021794 | G4452-12-57 |
| 120x12 KU-F | 120 | 13 | 50 | 20 | 40 39232 021824 | G4452-14-55 |
| 120x16 KU-F | 120 | 17 | 50 | 20 | 40 39232 021831 | G4452-14-57 |
| 150x12 KU-F | 150 | 13 | 50 | 22 | 40 39232 021862 | G4452-15-55 |
| 150x16 KU-F | 150 | 17 | 50 | 22 | 40 39232 021879 | G4452-15-57 |
| 185x12 KU-F | 185 | 13 | 25 | 25 | 40 39232 021909 | G4452-17-55 |
| 185x16 KU-F | 185 | 17 | 25 | 25 | 40 39232 021916 | G4452-17-57 |
| 240x10 KU-F | 240 | 10,5 | 25 | 28 | 40 39232 021930 | G4452-20-54 |
| 240x12 KU-F | 240 | 13 | 25 | 28 | 40 39232 021947 | G4452-20-55 |
| 240x16 KU-F | 240 | 17 | 25 | 28 | 40 39232 021954 | G4452-20-57 |
| 240x20 KU-F | 240 | 21 | 25 | 28 | 40 39232 021961 | G4452-20-60 |
| 300x12 KU-F | 300 | 13 | 20 | 32 | 40 39232 021978 | G4452-22-55 |
| 300x16 KU-F | 300 | 17 | 20 | 32 | 40 39232 021985 | G4452-22-57 |

*1Yderligere data i Nexans-katalog:

http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel


| | | |
|---|------------|--|
|  | Type | KU-F-V Langsgående vandtæt med stanset anlægsflade |
| | Anvendelse | Preskabelsko iht. DIN 46235 for Cu-ledere op til klasse 5 (fleksibel) iht. DIN 48201 og VDE 0295 |
| | Materialer | Fortinnet Cu |
| | Værktøj | 6-kant DIN Cu |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] *1 | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 16x10 KU-F-V | 16 | 10,5 | 50 | 8 | 40 39232 022586 | G4456-05-54 |
| 16x12 KU-F-V | 16 | 13 | 50 | 8 | 40 39232 022593 | G4456-05-55 |
| 25x8 KU-F-V | 25 | 8,5 | 100 | 10 | 40 39232 022616 | G4456-06-53 |
| 25x10 KU-F-V | 25 | 10,5 | 100 | 10 | 40 39232 022623 | G4456-06-54 |
| 25x12 KU-F-V | 25 | 13 | 100 | 10 | 40 39232 022630 | G4456-06-55 |
| 35x10 KU-F-V | 35 | 10,5 | 50 | 12 | 40 39232 022661 | G4456-07-54 |
| 35x12 KU-F-V | 35 | 13 | 100 | 12 | 40 39232 022678 | G4456-07-55 |
| 50x10 KU-F-V | 50 | 10,5 | 50 | 14 | 40 39232 022692 | G4456-09-54 |
| 50x12 KU-F-V | 50 | 13 | 50 | 14 | 40 39232 022708 | G4456-09-55 |
| 70x10 KU-F-V | 70 | 10,5 | 50 | 16 | 40 39232 022739 | G4456-10-54 |
| 70x12 KU-F-V | 70 | 13 | 50 | 16 | 40 39232 022746 | G4456-10-55 |
| 70x16 KU-F-V | 70 | 17 | 50 | 16 | 40 39232 022753 | G4456-10-57 |
| 95x10 KU-F-V | 95 | 10,5 | 50 | 18 | 40 39232 022777 | G4456-12-54 |
| 95x12 KU-F-V | 95 | 13 | 50 | 18 | 40 39232 022784 | G4456-12-55 |
| 95x16 KU-F-V | 95 | 17 | 50 | 18 | 40 39232 022791 | G4456-12-57 |
| 120x10 KU-F-V | 120 | 10,5 | 50 | 20 | 40 39232 022821 | G4456-14-54 |
| 120x12 KU-F-V | 120 | 13 | 50 | 20 | 40 39232 022838 | G4456-14-55 |
| 120x16 KU-F-V | 120 | 17 | 50 | 20 | 40 39232 022845 | G4456-14-57 |
| 120x20 KU-F-V | 120 | 21 | 50 | 20 | 40 39232 022852 | G4456-14-60 |
| 150x12 KU-F-V | 150 | 13 | 50 | 22 | 40 39232 022876 | G4456-15-55 |
| 150x16 KU-F-V | 150 | 17 | 50 | 22 | 40 39232 022883 | G4456-15-57 |
| 150x20 KU-F-V | 150 | 21 | 50 | 22 | 40 39232 022890 | G4456-15-60 |
| 185x10 KU-F-V | 185 | 10,5 | 25 | 25 | 40 39232 022906 | G4456-17-54 |
| 185x12 KU-F-V | 185 | 13 | 25 | 25 | 40 39232 022913 | G4456-17-55 |
| 185x16 KU-F-V | 185 | 17 | 25 | 25 | 40 39232 022920 | G4456-17-57 |
| 185x20 KU-F-V | 185 | 21 | 25 | 25 | 40 39232 022937 | G4456-17-60 |
| 240x10 KU-F-V | 240 | 10,5 | 25 | 28 | 40 39232 022944 | G4456-20-54 |
| 240x12 KU-F-V | 240 | 13 | 25 | 28 | 40 39232 022951 | G4456-20-55 |
| 240x16 KU-F-V | 240 | 17 | 25 | 28 | 40 39232 022968 | G4456-20-57 |
| 240x20 KU-F-V | 240 | 21 | 25 | 28 | 40 39232 022975 | G4456-20-60 |
| 300x12 KU-F-V | 300 | 13 | 20 | 32 | 40 39232 022982 | G4456-22-55 |
| 300x16 KU-F-V | 300 | 17 | 20 | 32 | 40 39232 022999 | G4456-22-57 |
| 300x20 KU-F-V | 300 | 21 | 20 | 32 | 40 39232 023002 | G4456-20-60 |

*1Yderligere data i Nexans-katalog:

http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel

| | | |
|---|------------|---|
|  | Type | KU-L Normaludførelse |
| | Anvendelse | Preskabelsko for Cu-ledere iht. DIN 48201 og VDE 0295 |
| | Materialer | Fortinnet Cu |
| | Værktøj | 6-kant L... Cu |


| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²]* ¹ | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6x5 KU-L | 6 | 5,4 | 100 | L6 | 40 39232 025464 | G4556-03-51 |
| 6x6 KU-L | 6 | 6,5 | 100 | L6 | 40 39232 025471 | G4556-03-52 |
| 6x8 KU-L | 6 | 8,5 | 100 | L6 | 40 39232 025488 | G4556-03-53 |
| 6x10 KU-L | 6 | 10,5 | 100 | L6 | 40 39232 025495 | G4556-03-54 |
| 10x5 KU-L | 10 | 5,5 | 100 | L10 | 40 39232 025518 | G4556-04-51 |
| 10x6 KU-L | 10 | 6,5 | 100 | L10 | 40 39232 025525 | G4556-04-52 |
| 10x8 KU-L | 10 | 8,5 | 100 | L10 | 40 39232 025532 | G4556-04-53 |
| 10x10 KU-L | 10 | 10,5 | 100 | L10 | 40 39232 025549 | G4556-04-54 |
| 16x5 KU-L | 16 | 5,5 | 100 | L16 | 40 39232 025563 | G4556-05-51 |
| 16x6 KU-L | 16 | 6,5 | 100 | L16 | 40 39232 025570 | G4556-05-52 |
| 16x8 KU-L | 16 | 8,5 | 100 | L16 | 40 39232 025587 | G4556-05-53 |
| 16x10 KU-L | 16 | 10,5 | 100 | L16 | 40 39232 025594 | G4556-05-54 |
| 16x12 KU-L | 16 | 13 | 100 | L16 | 40 39232 025600 | G4556-05-55 |
| 25x6 KU-L | 25 | 6,5 | 100 | L25 | 40 39232 025617 | G4556-06-52 |
| 25x8 KU-L | 25 | 8,5 | 100 | L25 | 40 39232 025624 | G4556-06-53 |
| 25x10 KU-L | 25 | 10,5 | 100 | L25 | 40 39232 025631 | G4556-06-54 |
| 25x12 KU-L | 25 | 13 | 100 | L25 | 40 39232 025648 | G4556-06-55 |
| 35x6 KU-L | 35 | 6,5 | 100 | L35 | 40 39232 025662 | G4556-07-52 |
| 35x8 KU-L | 35 | 8,5 | 100 | L35 | 40 39232 025679 | G4556-07-53 |
| 35x10 KU-L | 35 | 10,5 | 100 | L35 | 40 39232 025686 | G4556-07-54 |
| 35x12 KU-L | 35 | 13 | 100 | L35 | 40 39232 025693 | G4556-07-55 |
| 50x8 KU-L | 50 | 8,5 | 100 | L50 | 40 39232 025723 | G4556-09-53 |
| 50x10 KU-L | 50 | 10,5 | 100 | L50 | 40 39232 025730 | G4556-09-54 |
| 50x12 KU-L | 50 | 13 | 100 | L50 | 40 39232 025747 | G4556-09-55 |
| 50x16 KU-L | 50 | 17 | 100 | L50 | 40 39232 025761 | G4556-09-57 |
| 70x8 KU-L | 70 | 8,5 | 50 | L70 | 40 39232 025785 | G4556-10-53 |
| 70x10 KU-L | 70 | 10,5 | 50 | L70 | 40 39232 025792 | G4556-10-54 |
| 70x12 KU-L | 70 | 13 | 50 | L70 | 40 39232 025808 | G4556-10-55 |
| 70x16 KU-L | 70 | 17 | 50 | L70 | 40 39232 025822 | G4556-10-57 |
| 95x8 KU-L | 95 | 8,5 | 50 | L95 | 40 39232 025846 | G4556-12-53 |
| 95x10 KU-L | 95 | 10,5 | 50 | L95 | 40 39232 025853 | G4556-12-54 |
| 95x12 KU-L | 95 | 13 | 50 | L95 | 40 39232 025860 | G4556-12-55 |
| 95x16 KU-L | 95 | 17 | 50 | L95 | 40 39232 025884 | G4556-12-57 |
| 95x20 KU-L | 95 | 21 | 50 | L95 | 40 39232 025891 | G4556-12-60 |
| 120x10 KU-L | 120 | 10,5 | 50 | L120 | 40 39232 025914 | G4556-14-54 |
| 120x12 KU-L | 120 | 13 | 50 | L120 | 40 39232 025921 | G4556-14-55 |
| 120x16 KU-L | 120 | 17 | 50 | L120 | 40 39232 025945 | G4556-14-57 |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] **1 | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 150x10 KU-L | 150 | 10,5 | 50 | L150 | 40 39232 025976 | G4556-15-54 |
| 150x12 KU-L | 150 | 13 | 50 | L150 | 40 39232 025983 | G4556-15-55 |
| 150x16 KU-L | 150 | 17 | 50 | L150 | 40 39232 026003 | G4556-15-57 |
| 185x12 KU-L | 185 | 13 | 50 | L185 | 40 39232 026034 | G4556-17-55 |
| 185x16 KU-L | 185 | 17 | 50 | L185 | 40 39232 026058 | G4556-17-57 |
| 185x20 KU-L | 185 | 21 | 50 | L185 | 40 39232 026065 | G4556-17-60 |
| 240x12 KU-L | 240 | 13 | 50 | L240 | 40 39232 026089 | G4556-20-55 |
| 240x16 KU-L | 240 | 17 | 50 | L240 | 40 39232 026102 | G4556-20-57 |
| 240x20 KU-L | 240 | 21 | 50 | L240 | 40 39232 026119 | G4556-20-60 |
| 300x12 KU-L | 300 | 13 | 25 | L300 | 40 39232 026126 | G4556-22-55 |
| 300x16 KU-L | 300 | 17 | 20 | L300 | 40 39232 026140 | G4556-22-57 |
| 400x16 KU-L | 400 | 17 | 25 | L400 | 40 39232 026188 | G4556-26-57 |

**1 Yderligere data i Nexans-katalog:

http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel

| | | |
|---|-------------|---|
|  | Type | KU-L-S Normaludførelse med inspektionshul |
| | Anvendelse | Preskabelsko for Cu-ledere iht. DIN 48201 og VDE 0295 |
| | Materialer | Fortinnet Cu |
| | Værktøj | 6-kant L... Cu |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] ^{*1} | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6x5 KU-L-S | 6 | 5,4 | 100 | L6 | 40 39232 026324 | G4656-03-51 |
| 6x6 KU-L-S | 6 | 6,5 | 100 | L6 | 40 39232 026331 | G4656-03-52 |
| 6x8 KU-L-S | 6 | 8,5 | 100 | L6 | 40 39232 026348 | G4656-03-53 |
| 6x10 KU-L-S | 6 | 10,5 | 100 | L6 | 40 39232 026355 | G4656-03-54 |
| 10x5 KU-L-S | 10 | 5,5 | 100 | L10 | 40 39232 026379 | G4656-04-51 |
| 10x6 KU-L-S | 10 | 6,5 | 100 | L10 | 40 39232 026386 | G4656-04-52 |
| 10x8 KU-L-S | 10 | 8,5 | 100 | L10 | 40 39232 026393 | G4656-04-53 |
| 10x10 KU-L-S | 10 | 10,5 | 100 | L10 | 40 39232 026409 | G4656-04-54 |
| 16x5 KU-L-S | 16 | 5,5 | 100 | L16 | 40 39232 026423 | G4656-05-51 |
| 16x6 KU-L-S | 16 | 6,5 | 100 | L16 | 40 39232 026430 | G4656-05-52 |
| 16x8 KU-L-S | 16 | 8,5 | 100 | L16 | 40 39232 026447 | G4656-05-53 |
| 16x10 KU-L-S | 16 | 10,5 | 100 | L16 | 40 39232 026454 | G4656-05-54 |
| 16x12 KU-L-S | 16 | 13 | 100 | L16 | 40 39232 026461 | G4656-05-55 |
| 25x6 KU-L-S | 25 | 6,5 | 100 | L25 | 40 39232 026478 | G4656-06-52 |
| 25x8 KU-L-S | 25 | 8,5 | 100 | L25 | 40 39232 026485 | G4656-06-53 |
| 25x10 KU-L-S | 25 | 10,5 | 100 | L25 | 40 39232 026492 | G4656-06-54 |
| 25x12 KU-L-S | 25 | 13 | 100 | L25 | 40 39232 026508 | G4656-06-55 |
| 35x6 KU-L-S | 35 | 6,5 | 100 | L35 | 40 39232 026522 | G4656-07-52 |
| 35x8 KU-L-S | 35 | 8,5 | 100 | L35 | 40 39232 026539 | G4656-07-53 |
| 35x10 KU-L-S | 35 | 10,5 | 100 | L35 | 40 39232 026546 | G4656-07-54 |
| 35x12 KU-L-S | 35 | 13 | 100 | L35 | 40 39232 026553 | G4656-07-55 |
| 50x8 KU-L-S | 50 | 8,5 | 100 | L50 | 40 39232 026584 | G4656-09-53 |
| 50x10 KU-L-S | 50 | 10,5 | 100 | L50 | 40 39232 026591 | G4656-09-54 |
| 50x12 KU-L-S | 50 | 13 | 100 | L50 | 40 39232 026607 | G4656-09-55 |
| 70x8 KU-L-S | 70 | 8,5 | 50 | L70 | 40 39232 026645 | G4656-10-53 |
| 70x10 KU-L-S | 70 | 10,5 | 50 | L70 | 40 39232 026652 | G4656-10-54 |
| 70x12 KU-L-S | 70 | 13 | 50 | L70 | 40 39232 026669 | G4656-10-55 |
| 70x16 KU-L-S | 70 | 17 | 50 | L70 | 40 39232 026683 | G4656-10-57 |
| 95x8 KU-L-S | 95 | 8,5 | 50 | L95 | 40 39232 026713 | G4656-12-53 |
| 95x10 KU-L-S | 95 | 10,5 | 50 | L95 | 40 39232 026720 | G4656-12-54 |
| 95x12 KU-L-S | 95 | 13 | 50 | L95 | 40 39232 026737 | G4656-12-55 |
| 95x16 KU-L-S | 95 | 17 | 50 | L95 | 40 39232 026751 | G4656-12-57 |
| 120x10 KU-L-S | 120 | 10,5 | 100 | L120 | 40 39232 026782 | G4656-14-54 |
| 120x12 KU-L-S | 120 | 13 | 50 | L120 | 40 39232 026799 | G4656-14-55 |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] *1 | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 150x10 KU-L-S | 150 | 10,5 | 50 | L150 | 40 39232 026843 | G4656-15-54 |
| 150x12 KU-L-S | 150 | 13 | 50 | L150 | 40 39232 026850 | G4656-15-55 |
| 150x16 KU-L-S | 150 | 17 | 50 | L150 | 40 39232 026874 | G4656-15-57 |
| 185x12 KU-L-S | 185 | 13 | 50 | L185 | 40 39232 026904 | G4656-17-55 |
| 240x12 KU-L-S | 240 | 13 | 50 | L240 | 40 39232 026959 | G4656-20-55 |
| 240x16 KU-L-S | 240 | 17 | 50 | L240 | 40 39232 026973 | G4656-20-57 |
| 300x12 KU-L-S | 300 | 13 | 25 | L300 | 40 39232 026997 | G4656-22-55 |
| 300x16 KU-L-S | 300 | 17 | 25 | L300 | 40 39232 027017 | G4656-22-57 |
| 400x16 KU-L-S | 400 | 17 | 20 | L400 | 40 39232 027055 | G4656-26-57 |

*1 Yderligere data i Nexans-katalog:

http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel

| | | |
|---|------------|--|
|  | Type | ALU-F Langsgående vandtæt med stanset anlægsflade |
| | Anvendelse | Preskabelsko iht. DIN 46329 for Al-ledere iht. DIN 48201 og VDE 0295 |
| | Materialer | Aluminium |
| | Værktøj | 6-kant DIN Al |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] *1 | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 25x8 ALU-F | 25 | 8,5 | 100 | 12 | 40 39232 022104 | G4453-06-53 |
| 25x10 ALU-F | 25 | 10,5 | 100 | 12 | 40 39232 022111 | G4453-06-54 |
| 25x12 ALU-F | 25 | 13 | 100 | 12 | 40 39232 022128 | G4453-06-55 |
| 35x8 ALU-F | 35 | 8,5 | 50 | 14 | 40 39232 022135 | G4453-07-53 |
| 35x10 ALU-F | 35 | 10,5 | 50 | 14 | 40 39232 022142 | G4453-07-54 |
| 35x12 ALU-F | 35 | 13 | 50 | 14 | 40 39232 022159 | G4453-07-55 |
| 50x8 ALU-F | 50 | 8,5 | 50 | 16 | 40 39232 022166 | G4453-09-53 |
| 50x10 ALU-F | 50 | 10,5 | 50 | 16 | 40 39232 022173 | G4453-09-54 |
| 50x12 ALU-F | 50 | 13 | 50 | 16 | 40 39232 022180 | G4453-09-55 |
| 70x8 ALU-F | 70 | 8,5 | 50 | 18 | 40 39232 022203 | G4453-10-53 |
| 70x10 ALU-F | 70 | 10,5 | 50 | 18 | 40 39232 022210 | G4453-10-54 |
| 70x12 ALU-F | 70 | 13 | 50 | 18 | 40 39232 022227 | G4453-10-55 |
| 95x10 ALU-F | 95 | 10,5 | 50 | 22 | 40 39232 022241 | G4453-12-54 |
| 95x12 ALU-F | 95 | 13 | 50 | 22 | 40 39232 022258 | G4453-12-55 |
| 95x16 ALU-F | 95 | 17 | 50 | 22 | 40 39232 022265 | G4453-12-57 |
| 120x10 ALU-F | 120 | 10,5 | 50 | 22 | 40 39232 022272 | G4453-14-54 |
| 120x12 ALU-F | 120 | 13 | 50 | 22 | 40 39232 022289 | G4453-14-55 |
| 120x16 ALU-F | 120 | 17 | 50 | 22 | 40 39232 022296 | G4453-14-57 |
| 150x10 ALU-F | 150 | 10,5 | 50 | 25 | 40 39232 022319 | G4453-15-54 |
| 150x12 ALU-F | 150 | 13 | 50 | 25 | 40 39232 022326 | G4453-15-55 |
| 150x16 ALU-F | 150 | 17 | 50 | 25 | 40 39232 022333 | G4453-15-57 |
| 185x10 ALU-F | 185 | 10,5 | 25 | 28 | 40 39232 022357 | G4453-17-54 |
| 185x12 ALU-F | 185 | 13 | 25 | 28 | 40 39232 022364 | G4453-17-55 |
| 185x16 ALU-F | 185 | 17 | 25 | 28 | 40 39232 022371 | G4453-17-57 |
| 240x12 ALU-F | 240 | 13 | 25 | 32 | 40 39232 022401 | G4453-20-55 |
| 240x16 ALU-F | 240 | 17 | 25 | 32 | 40 39232 022418 | G4453-20-57 |
| 240x20 ALU-F | 240 | 21 | 25 | 32 | 40 39232 022425 | G4453-20-60 |
| 300x12 ALU-F | 300 | 13 | 25 | 34 | 40 39232 022432 | G4453-22-55 |
| 300x16 ALU-F | 300 | 17 | 25 | 34 | 40 39232 022449 | G4453-22-57 |
| 400x12 ALU-F | 400 | 13 | 15 | 38 | 40 39232 022463 | G4453-26-55 |
| 400x16 ALU-F | 400 | 17 | 20 | 38 | 40 39232 022470 | G4453-26-57 |
| 400x20 ALU-F | 400 | 21 | 20 | 38 | 40 39232 022487 | G4453-26-60 |
| 500x12 ALU-F | 500 | 13 | 10 | 44 | 40 39232 022494 | G4453-29-55 |
| 500x16 ALU-F | 500 | 17 | 10 | 44 | 40 39232 022500 | G4453-29-57 |
| 500x20 ALU-F | 500 | 21 | 15 | 44 | 40 39232 022517 | G4453-29-60 |

| | | |
|---|------------|--|
|  | Type | ALU-F-V Langsgående vandtæt med stanset anlægsflade |
| | Anvendelse | Preskabelsko iht. DIN 46329 for Al-ledere iht. DIN 48201 og VDE 0295 |
| | Materialer | Fortinnet aluminium |
| | Værktøj | 6-kant DIN Al |

| Nexans-type | Vejl. tværsnit [mm ²] ^{**1} | Bolthul-diameter [mm] | Pakkestørrelse [stk.] | Kendetal DIN | EAN-nr. | DESITEK-varenr. |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 25x8 ALU-F-V | 25 | 8,5 | 50 | 12 | 40 39232 023255 | G4471-06-53 |
| 25x12 ALU-F-V | 25 | 13 | 50 | 12 | 40 39232 023279 | G4471-06-55 |
| 35x8 ALU-F-V | 35 | 8,5 | 50 | 14 | 40 39232 023286 | G4471-07-53 |
| 35x10 ALU-F-V | 35 | 10,5 | 50 | 14 | 40 39232 023293 | G4471-07-54 |
| 35x12 ALU-F-V | 35 | 13 | 50 | 14 | 40 39232 023309 | G4471-07-55 |
| 50x8 ALU-F-V | 50 | 8,5 | 50 | 16 | 40 39232 023316 | G4471-09-53 |
| 50x10 ALU-F-V | 50 | 10,5 | 50 | 16 | 40 39232 023323 | G4471-09-54 |
| 50x12 ALU-F-V | 50 | 13 | 50 | 16 | 40 39232 023330 | G4471-09-55 |
| 70x10 ALU-F-V | 70 | 10,5 | 50 | 18 | 40 39232 023347 | G4471-10-54 |
| 70x12 ALU-F-V | 70 | 13 | 50 | 18 | 40 39232 023354 | G4471-10-55 |
| 95x10 ALU-F-V | 95 | 10,5 | 50 | 22 | 40 39232 023378 | G4471-12-54 |
| 95x12 ALU-F-V | 95 | 13 | 50 | 22 | 40 39232 023385 | G4471-12-55 |
| 95x16 ALU-F-V | 95 | 17 | 50 | 22 | 40 39232 023392 | G4471-12-57 |
| 120x10 ALU-F-V | 120 | 10,5 | 50 | 22 | 40 39232 023408 | G4471-14-54 |
| 120x12 ALU-F-V | 120 | 13 | 50 | 22 | 40 39232 023415 | G4471-14-55 |
| 120x16 ALU-F-V | 120 | 17 | 50 | 22 | 40 39232 023422 | G4471-14-57 |
| 150x10 ALU-F-V | 150 | 10,5 | 50 | 25 | 40 39232 023446 | G4471-15-54 |
| 150x12 ALU-F-V | 150 | 13 | 50 | 25 | 40 39232 023453 | G4471-15-55 |
| 150x16 ALU-F-V | 150 | 17 | 50 | 25 | 40 39232 023460 | G4471-15-57 |
| 185x10 ALU-F-V | 185 | 10,5 | 25 | 28 | 40 39232 023484 | G4471-17-54 |
| 185x12 ALU-F-V | 185 | 13 | 25 | 28 | 40 39232 023491 | G4471-17-55 |
| 185x16 ALU-F-V | 185 | 17 | 25 | 28 | 40 39232 023507 | G4471-17-57 |
| 240x12 ALU-F-V | 240 | 13 | 25 | 32 | 40 39232 023538 | G4471-20-55 |
| 240x16 ALU-F-V | 240 | 17 | 25 | 32 | 40 39232 023545 | G4471-20-57 |
| 240x20 ALU-F-V | 240 | 21 | 25 | 32 | 40 39232 023552 | G4471-20-60 |
| 300x12 ALU-F-V | 300 | 13 | 25 | 34 | 40 39232 023583 | G4471-22-55 |
| 300x16 ALU-F-V | 300 | 17 | 20 | 34 | 40 39232 023590 | G4471-22-57 |
| 400x12 ALU-F-V | 400 | 13 | 10 | 38 | 40 39232 023613 | G4471-26-55 |
| 400x16 ALU-F-V | 400 | 17 | 15 | 38 | 40 39232 023620 | G4471-26-57 |
| 500x12 ALU-F-V | 500 | 13 | 10 | 44 | 40 39232 023644 | G4471-29-55 |
| 500x16 ALU-F-V | 500 | 17 | 10 | 44 | 40 39232 023651 | G4471-29-57 |

**1 Yderligere data i Nexans-katalog:

http://post.desitek.dk:8080/docushare/dsweb/Get/Document-1634/GPH_Nexans_connection_technology_2019-03-28.pdf

Specialudførelser og presseværktøj kan leveres på forespørgsel