



**DESITEK**

## Produktprogram Tridelta Metaloxidafledere for mellem- og højspænding



330 kV afleder med silikoneisolering




24 kV afleder med silikoneisolering

### Mellemspænding.

**Silikoneisolerede** overspændings-  
afledere for indendørs og udendørs  
montage 1 - 51 kV type SBK


- 1 - 48 kV, 5 kA
- 3 - 51 kV, 10 kA

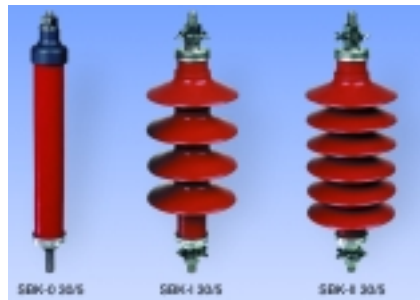

### Højspænding.

**Silikoneisolerede** overspændings-  
afledere

- 6 - 360 kV, 10 kA
- Klasse 2 - 4
- Type SBK



### Højspænding.

**Porcelænsisolerede** overspændings-  
afledere

- 6 - 468 kV, 10 kA
- Klasse 2 - 4
- Type SB

